

# Luftleitsysteme aus Hygiene-Folie



## Die preiswerte Alternative

- ✓ **reißfeste** weiße hygienespezifische **Polyethylen-Folie**
- ✓ **wiederverwendbar** und **äußerst preiswert**
- ✓ Standzeit 1..4 Jahre
- ✓ **beständig** gegen Säuren, Laugen und Salze
- ✓ individuelle Durchmesser und Längen lieferbar
- ✓ Luftaustritt über **eingestanzte Löcher** (3 und 8 mm), daher keine Verstopfung und Schimmelpilzbildung möglich
- ✓ **individuelle Lochung** nach Kundenwunsch (auch einseitig möglich!) daher **keine Zuglufterscheinungen an Arbeitsplätzen**
- ✓ Luftverteilung nach dem Strahlenprinzip, daher **optimale** und **gleichmäßige Luftverteilung** im Raum
- ✓ äußerst **geringes Eigengewicht**, einfache Seilaufhängung reicht aus
- ✓ **einfach** und **schnell** mit einem Hochdruckreiniger und handelsüblichen Reinigerzusatz **zu säubern**
- ✓ **paßt problemlos** an vorhandene Seil- und Schienensysteme
- ✓ auch nach längerem Einsatz **keine Verfärbung** der Folie
- ✓ **über 6 Jahre erfolgreich** in renomierten Betrieben im Einsatz


# Technische Daten

Material:	100% hygienespezifisches Polyethylen 100% lebensmittelecht 100% recyclebar 0% Feuchtigkeitsaufnahme
Folienstärke:	Folie nach DIN EN ISO 9002 gefertigt 0,2 mm reifest
Farbe:	wei (nicht transparent)
Gewicht:	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
Temperaturbereich:	-60...+60 °C dauertemperaturbeständig
Beständig:	gegen wärige Säuren, Laugen, Salzlösungen, < 60 °C in allen organischen Lösungsmitteln unlöslich gegen konzentrierte oxidierende Säuren und Halogene
Unbeständig:	
Externe Pressung:	30...40 Pa (max. 50Pa)
Entsorgung:	vollständig recyclebar
Ösen:	1,5 Stck./mtr. (8mm, verchromt)
Garantie:	6 Monate
Standzeit:	1...4 Jahre*
Durchmesser:	190...980 mm (über die gesamte Länge gleich)
Länge:	1...70 m
Lochung:	individuell nach Kundenwunsch mit 3 oder 8mm Löchern lt. "Zeitdiagramm"
Anschluß:	mit Spann- oder Rohrschelle (Zubehör)
Aufhängung:	wahlweise mit einfacher oder doppelter Ösenleiste für Seilaufhängung Befestigung auch an vorhandene Seil- oder Schienensysteme möglich



Mit auftragsbezogenem Typenschild. Lieferung ohne Spannschelle, Karabinerhaken und Seil.

\* kann je nach Beanspruchung, Reinigungsintervalle und Einsatzort variieren

## Montage

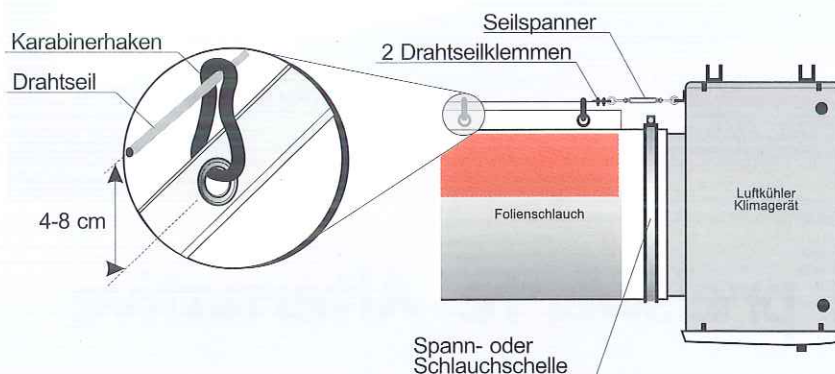

## Abmessungen

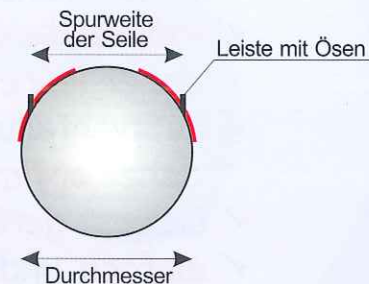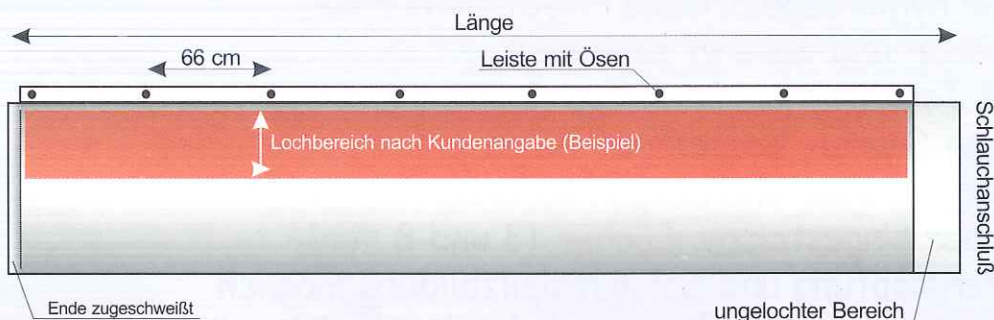

**GLK Systems Inh. J. Gemmel**  
**St.-Markus Str. 18A**  
**49661 Cloppenburg**

Telefon +49 (04471) 933410 • Telefax 933412 • Internet: <http://www.glk.de> • Email: [info@glk.de](mailto:info@glk.de)

Luftleitsysteme • Lochdeckensysteme • Regelungstechnik • Zubehör • Planung • Service